




# INSTALLAZIONE/INSTALLATION

Pompa **ON** se tubo aspirazione PIENO e rubinetto APERTO  
 Pump **ON** if suction pipe is FILLED and the tap is OPENED

Pompa **STANDBY** con tubo aspirazione PIENO e rubinetto CHIUSO  
 Pump on **STANDBY** if suction pipe is FILLED and the tap is CLOSED

Pompa **OFF (marcia a secco)** con tubo aspirazione VUOTO e rubinetto APERTO  
 Pump **OFF (dry running)** if the suction pipe is EMPTY and the tap is OPENED

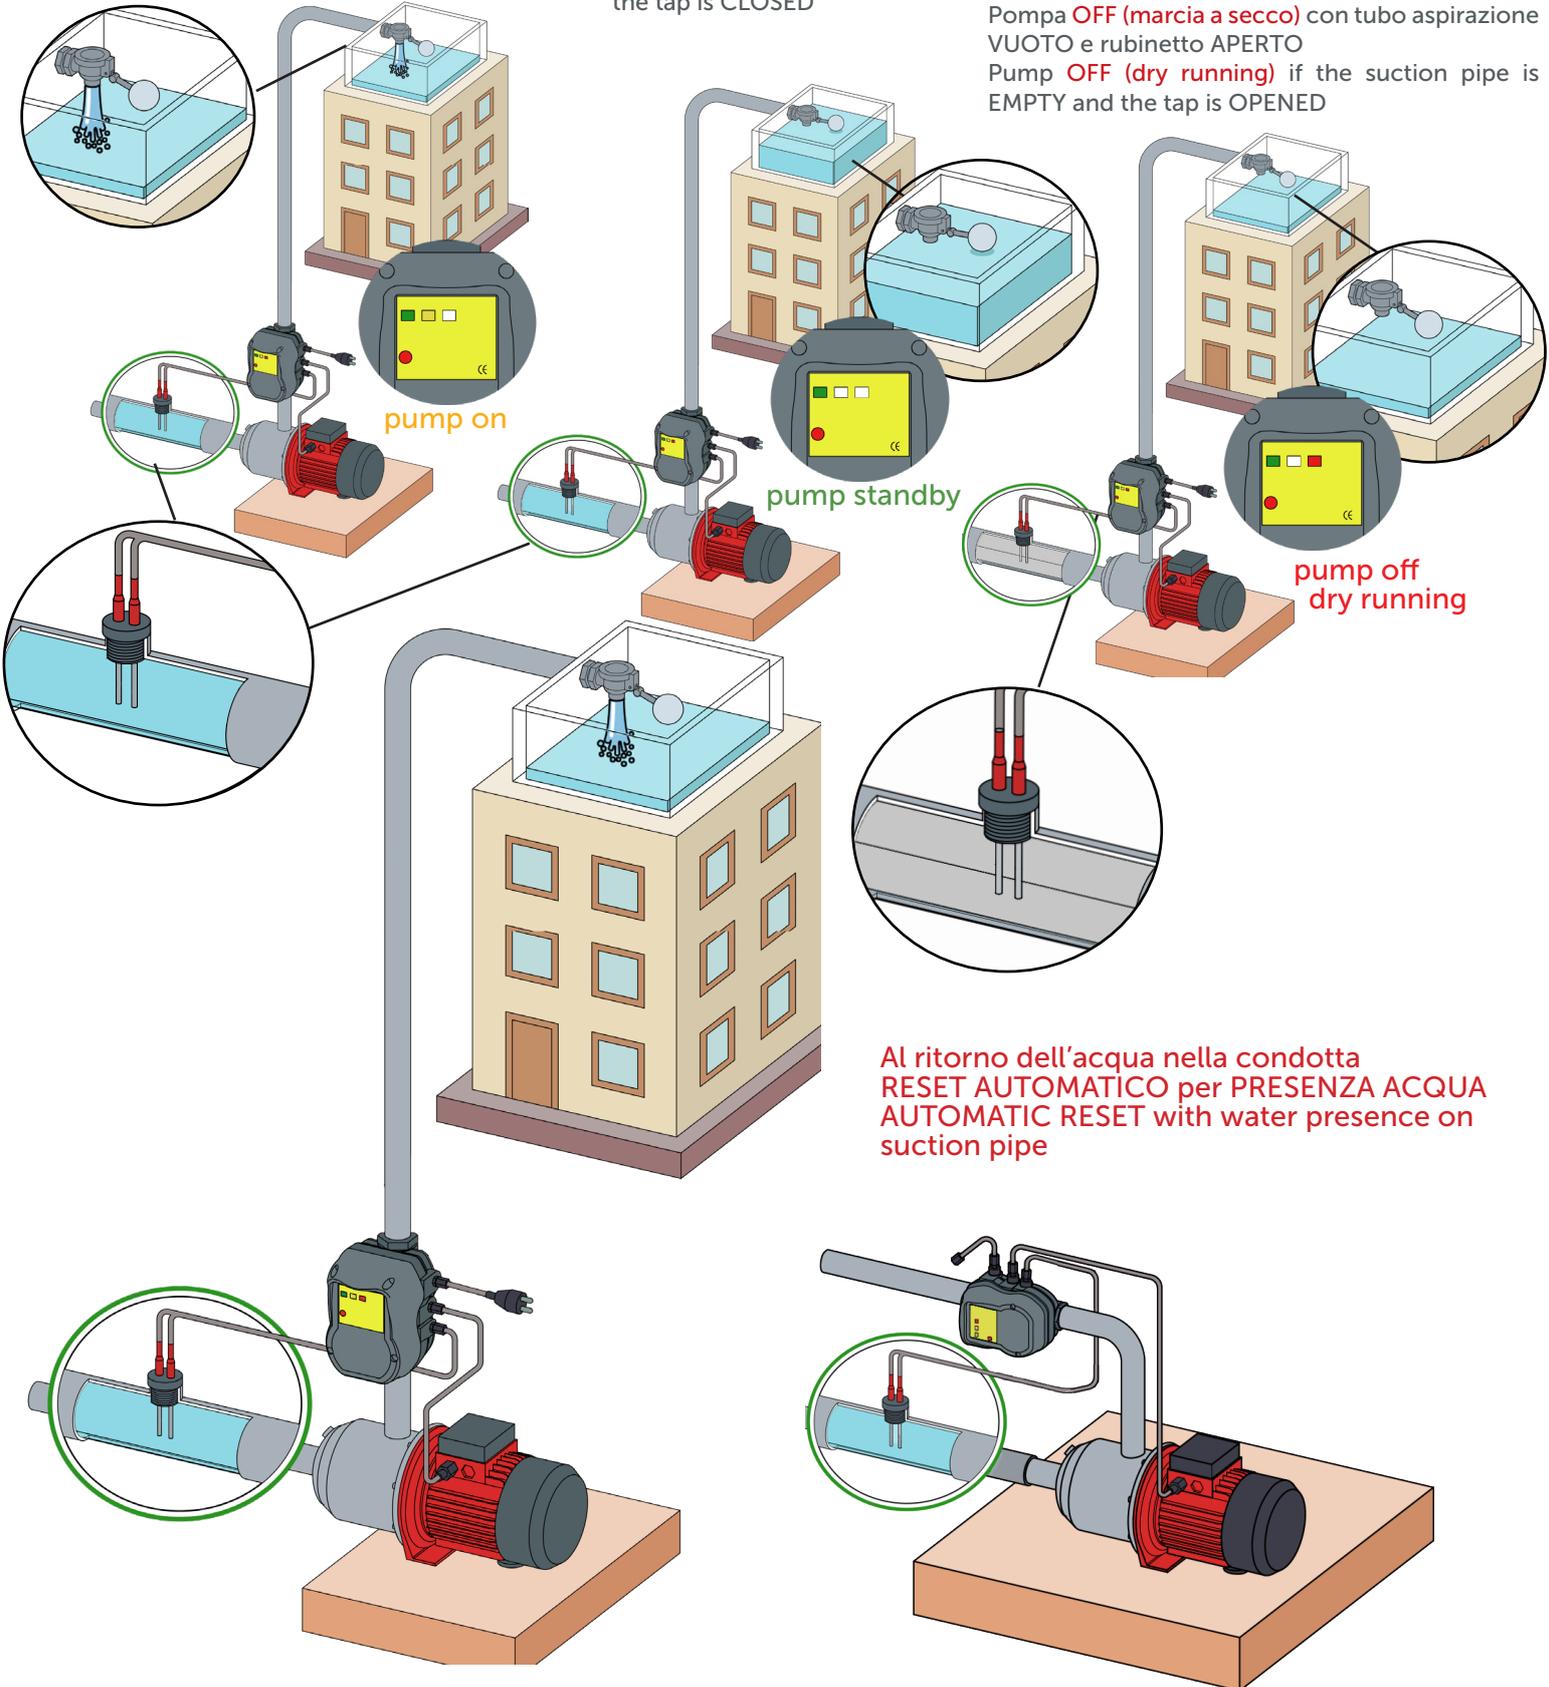

Al ritorno dell'acqua nella condotta  
**RESET AUTOMATICO** per PRESENZA ACQUA  
**AUTOMATIC RESET** with water presence on  
 suction pipe

ALIMENTAZIONE	POTENZA MOTORE	IP	TEMPERATURA ACQUA	PORTATA MAX	PORTATA MINIMA
POWER SUPPLY	MOTOR LOAD		WATER TEMPERATURE	MAX FLOW	MINIMUM FLOW
230V c.a. 50/60 Hz	2HP 250 V a.c.	65	60°C	200 l/m	1 l/m